


AGRO ELASTIC (FIRE)

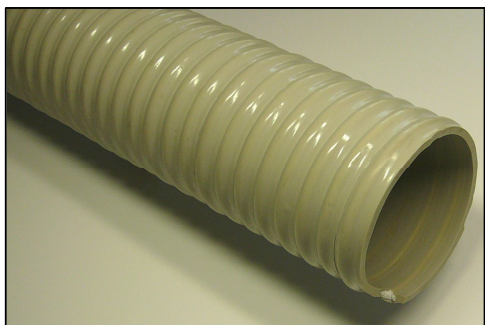

Рабочая температура: от -40°C до +50°C

Temperature range: -40°C - +50°C

Цвет: светло-серый, для пожарных нужд – красный

Color: Light gray, for fire needs – red

Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, упроченный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам.

Features: Plasticized PVC hose with superelastic material for low temperature, reinforcement with anti-shock rigid PVC spiral. The special compound of PVC is getting to this hoses super high flexibility and cold weather resistance, that existing conventional hoses have.

Области применения: очистка канализации и сточных вод, цистерны, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Особенно подходит для использования при очень низких температурах. Подходит для использования в качестве заборного рукава для пожарных нужд.

Applications: Sink, spurging, tank truck, where a superior flexibility and handling is required. Very useful for general applications on low temperature.

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Рабочее давление (бар)	Рабочее давление Максимальное (бар)	Радиус изгиба, мм	Вакуум, м/Н2О	Длина бухты, м	Объем м3
25	410	3,8	3	15	80	8	30	0,059
30	550	4,0	3	15	100	8	30	0,074
32	600	4,0	3	15	105	8	30	0,083
35	630	4,2	2,6	13	115	8	30	0,107
38	700	4,4	2,6	13	125	8	30	0,127
40	730	4,5	2,4	12	130	8	30	0,149
45	850	4,5	2,4	12	145	8	30	0,176
50	1000	4,8	2,2	10	160	8	30	0,207
52	1000	4,8	2	10	160	7	30	0,207
60	1250	5,0	2	10	195	7	30	0,288
63	1390	5,2	2	10	210	7	30	0,288
70	1600	5,5	1,8	9	225	7	30	0,388
76	1700	5,5	1,8	9	250	7	30	0,417
80	1850	6,3	1,6	8	260	7	30	0,454
90	2150	6,3	1,5	7,5	300	7	30	0,689
100	2700	6,7	1,3	6,5	330	7	30	0,820
105	2700	6,7	1,3	6,5	335	6	30	0,820
110	3000	7,0	1,2	6	360	6	30	0,995
120	3350	7,5	1,1	5,5	390	6	30	1,156
127	3600	7,5	1,1	5,5	410	6	30	1,243
150	5000	9,0	0,9	4,5	500	6	20	1,360
160	5600	9,5	0,9	4,5	550	6	20	1,500
200	9800	10	0,7	3,5	700	5	10	1,200



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

www.dlplast.com

e-mail: dlplast@mail.ru