


AGRO SE

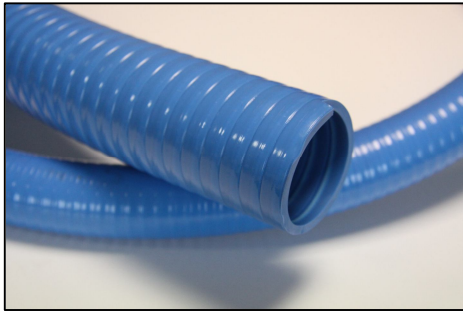

Рабочая температура: от -30°C до +60°C

Temperature range: -30°C - +60°C

Цвет: синий.

Color: blue

Свойства: очень эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

Features: plasticized PVC hose with super elastic material for low temperature, reinforcement with anti-shock rigid PVC spiral. The special compound of PVC is getting to this hoses super high flexibility and cold weather resistance that existing conventional hoses have.

Области применения: для систем орошения, очистки канализации и сточных ям. AGRO SE изготавливается с применением специальных ПВХ, которые обеспечивают более высокую гибкость, и поэтому он особенно пригоден для автоцистерн.

Applications: sink, spurging, tank truck, where a superior flexibility and handling is required. Very useful for general applications on low temperature.

Внутренний диаметр [мм]	Вес [г/м]	Толщина стенки [мм]	Радиус изгиба [мм]	Рабочее давление [бар]	макс. давление [бар]	Вакуум [м/Н2О]	Упаковка [м]	Объем упаковки [м3]
20	310	3,6	65	7	21	10	30	0,046
25	410	3,8	80	7	21	10	30	0,059
30	550	4,0	100	7	21	10	30	0,074
32	600	4,0	105	7	21	10	30	0,083
35	630	4,2	115	6	18	10	30	0,107
38	700	4,4	125	6	18	10	30	0,127
40	730	4,5	130	6	18	10	30	0,149
45	850	4,5	145	6	18	10	30	0,176
50	1000	4,8	160	5	15	10	30	0,207
60	1250	5,0	195	4,5	13,5	9	30	0,288
63	1390	5,2	210	4,5	13,5	9	30	0,288
70	1600	5,5	225	4,5	13,5	9	30	0,388
76	1700	5,5	250	4	12	9	30	0,417
80	1850	6,3	260	3,5	10,5	9	30	0,454
90	2150	6,3	300	3,5	10,5	9	30	0,689
100	2700	6,7	330	3	9	8,5	30	0,820
110	3000	7,0	360	3	9	8,5	30	0,995
120	3350	7,5	390	2,5	7,5	8	30	1,156
127	3600	7,5	410	2,5	7,5	8	30	1,243
150	5000	9,0	500	2	6	8	20	1,360
160	5600	9,5	550	2	6	8	20	1,500
200	9800	10,0	850	2	6	7	10	1,100



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

www.dlplast.com

e-mail: dlplast@mail.ru