
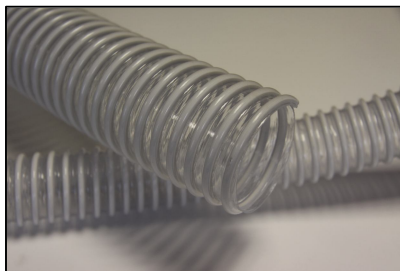


AIR

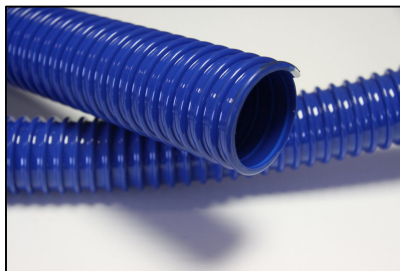

Рабочая температура: от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$

Temperature range: -20°C - $+60^{\circ}\text{C}$

Цвет: прозрачный с белой спиралью или синий

Color: *Transparent with a white spiral or dark blue*

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Чрезвычайно легкий и гибкий.

Features: *Hose from the plastic PVC, reinforced by a strengthening spiral from steady against blows and pressure of PVC. Inside a surface the smooth, external wavy. Extremely easy and flexible.*

Области применения: для отсоса воздуха, дыма, газов, в установках кондиционирования и вентиляции.

Applications: *For pumping out air, a smoke, gases, in air-conditioning and ventilation installations.*

Внутренний диаметр [мм]	Вес [г/м]	Общая толщина стенки [мм]	Толщина стенки [мм]	Радиус изгиба [мм]	Вакуум [м/Н ₂ O]	Упаковка [м]	Объем упаковки [м ³]
20	100	2,2	0,5	40	4	30	0,040
25	105	2,2	0,5	40	3	30	0,050
30	140	2,4	0,5	40	3	30	0,062
32	140	2,4	0,5	40	3	30	0,065
35	170	2,4	0,5	40	3	30	0,098
38	195	2,5	0,5	50	3	30	0,124
40	200	2,6	0,5	60	3	30	0,124
45	245	2,6	0,5	80	2,5	30	0,142
50	290	3,0	0,5	90	2,5	30	0,182
55	360	3,0	0,5	90	2,5	30	0,195
60	425	3,3	0,5	100	2,5	30	0,279
63	460	3,3	0,5	100	2,5	30	0,279
70	500	3,3	0,5	110	2,5	30	0,312
76	550	3,4	0,5	110	2,5	30	0,343
80	590	3,6	0,5	130	2,5	30	0,375
90	670	4,2	0,5	150	2	30	0,529
100	750	4,3	0,5	160	2	30	0,627
110	900	4,5	0,5	190	2	30	0,746
120	1000	4,8	0,5	200	2	30	0,855
127	1100	5,0	0,6	230	2	30	0,923
130	1200	5,0	0,6	250	2	30	0,984
140	1300	5,2	0,6	260	2	30	1,070
150	1500	5,4	0,6	280	2	30	0,928
160	1670	5,7	0,7	280	1	20	1,078
180	1850	6,0	0,7	320	1	20	1,283
200	2150	6,0	0,7	360	1	20	1,513



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

www.dlplast.com

e-mail: dlplast@mail.ru