


# BRAID GARDEN STANDARD

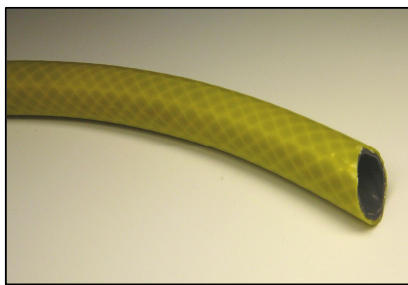

**Рабочая температура:** от -10°C до +60°C

**Temperature range:** -10°C - +60°C

**Цвет:** желтый

**Color:** yellow

**Свойства:** трехслойный шланг из ПВХ, армированный полиэфирными нитями. Внутренний слой выполнен из черного ПВХ, который исключает образование налета. Второй слой выполнен в виде армирующей оплетки из полиэфирных нитей. Наружный слой из прозрачного желтого ПВХ, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и воздействию химических субстанций. Очень гибкий шланг. Для удобства расчетов через кассовый аппарат все бухты маркированы штрих-кодом.

**Features:** Three-layer hose from the PVC, reinforced by polyester threads. The inside layer is executed from black PVC which excludes touch formation. The second layer is executed in the form of a reinforcing braid from polyester threads. An external layer from the transparent yellow PVC steady against ultra-violet radiation and influence of chemical substances. Very flexible hose. For convenience of calculations through the cash register all bays are marked by a bar code.

**Области применения:** применяется главным образом в качестве поливочного шланга.

**Applications:** It is applied mainly as a watering hose.

Внутренний диаметр, мм (дюйм)	Наружный диаметр, мм	Вес, г/м	Рабочее давление (жидкость), бар	Размеры бухт, м
12,5 (1/2")	16,5	110	8	20
				25
				30
				50
16,0 (5/8")	20,5	145	8	20
				25
				30
				50
19,0 (3/4")	24	198	8	20
				25
				30
				50
25,0 (1")	31	290	8	20
				25
				30



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

[www.dlplast.com](http://www.dlplast.com)

e-mail: [dlplast@mail.ru](mailto:dlplast@mail.ru)