


CRISTAL PU

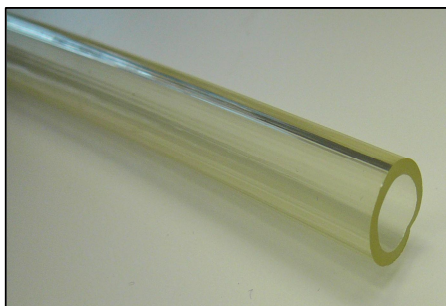

Рабочая температура: от -40° С до +90° С

Temperature range: -40°C - +90°C

Цвет: прозрачный

Color: Transparent

Свойства: Шланг из пластика ПУ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкие. Очень легкий шланг, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей

Features: Hose from plastic PU. An internal and external surface the smooth. Very easy hose steady against influence of ultra-violet beams.

Области применения: Предназначен для безнапорного транспортирования газообразных, жидких и сыпучих веществ, в том числе для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25°, уксуса, молока.

Applications: It is intended for безнапорного transportations of gaseous, liquid and loose substances, including for plum and swappings of mineral water, juice, alcoholic drinks with the maintenance of spirit to 25°, vinegar, milk.

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, г/м	Длина шланга в бухте, м
2	4	1	12	200
3	5	1	15	200
4	6	1	20	200
4	7	1,5	32	200
5	8	1,5	40	200
6	9	1,5	45	100
6	10	2	75	100
7	10	1,5	50	100
8	12	2	80	100
9	13	2	92	100
10	14	2	100	100
12	17	2,5	145	100
14	19	2,5	165	100
16	22	3	225	50
18	24	3	250	50
19	27	4	290	50
20	26	3	315	50



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

www.dlplast.com

e-mail: dlplast@mail.ru