


# CRISTAL

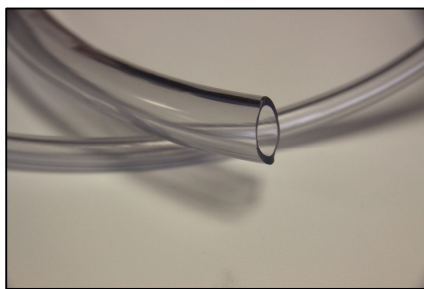

**Рабочая температура:** от -10° С до +50° С

*Temperature range: -10°C - +50°C*

**Цвет:** прозрачный

*Color: Transparent*

**Свойства:** Шланг из пластичного ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкие. Очень легкий шланг, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей.

*Features: Hose from plastic PVC. An internal and external surface the smooth. Very easy hose steady against influence of ultra-violet beams.*

**Области применения:** Предназначен для безнапорного транспортирования газообразных, жидких и сыпучих веществ, в том числе жидких пищевых продуктов. Выпускается так же в маслобензостойком исполнении.

*Applications: It is intended for безнапорного transportations of gaseous, liquid and etc.*

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, г/м	Длина шланга в бухте, м
2	4	1	12	200
3	5	1	15	200
4	6	1	20	200
4	7	1,5	32	200
5	8	1,5	40	200
6	9	1,5	45	100
6	10	2	75	100
7	10	1,5	50	100
8	12	2	80	100
9	13	2	92	100
10	14	2	100	100
12	17	2,5	145	100
14	19	2,5	165	100
16	22	3	225	50
18	24	3	250	50
19	27	4	290	50
20	26	3	315	50
22	28	3	410	50
25	31	3	500	50
30	37	3,5	675	50
32	40	4	710	50
38	48	5	820	50
50	60	5	1080	50



**ИП «ДЛпласт»**

**IP DLplast**

**Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3**

**Republic Belarus, Minsk, 220075, Inženernaya, 3**

**(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092**

**[www.dlplast.com](http://www.dlplast.com)**

**e-mail: [dlplast@mail.ru](mailto:dlplast@mail.ru)**