


WIRE TPU-Z

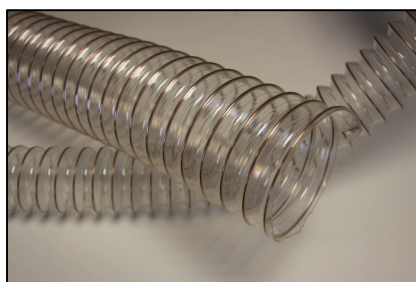

Рабочая температура: от -40°C до +90°C

Temperature range: -40°C - +90°C

Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью

Color: *Transparent with coppered steel spiral*

Свойства: полиуретановый шланг с устойчивой к коррозии стальной омедненной спиралью. Поставляется в сжатом виде. Имеет высокую гибкость и легкость. Благодаря использованию полиуретана обладают высокой устойчивостью к абразивному износу, атмосферному влиянию и большинству химических веществ.

Features: *Hose from the polyurethane, the reinforced steel coppered spiral. It is delivered in the compressed kind. Has high flexibility and ease. Thanks to a polyurethane possess high stability to abrasive deterioration, atmospheric influence and the majority of chemical substances.*

Области применения: для всасывания абразивных материалов, порошков, пара и пыли. Для деревообрабатывающих станков и др.

Applications: *For an absorption of abrasive materials, powders, steam and a dust. For woodworking machine tools, etc.*

Внутренний диаметр [мм]	Вес [г/м]	Толщина стенки, [мм]	Толщина стенки со спиралью, [мм]	Радиус изгиба, [мм]	Вакуум [м/Н2O]	Длина бухты, [м]
40	165	0,35	1,8	20	0,25	10
51	185	0,35	1,8	25	0,23	10
60	225	0,35	1,9	30	0,16	10
70	305	0,35	1,9	35	0,15	10
76	340	0,35	1,9	38	0,14	10
80	360	0,35	1,9	40	0,10	10
90	380	0,40	2,0	45	0,10	10
100	420	0,40	2,0	50	0,10	10
110	520	0,40	2,0	55	0,09	10
120	560	0,40	2,2	60	0,09	10
125	590	0,40	2,2	65	0,09	10
130	630	0,40	2,2	65	0,08	10
140	650	0,40	2,2	70	0,08	10
150	700	0,50	2,4	75	0,06	10
160	880	0,50	2,8	80	0,06	10
180	990	0,50	2,8	90	0,06	10
200	1100	0,50	2,8	100	0,06	10
225	1200	0,50	2,8	110	0,05	10
250	1300	0,50	2,8	125	0,04	10
300	1550	0,50	3,0	150	0,03	10
330	1680	0,60	3,0	160	0,03	10
350	1820	0,60	3,0	175	0,03	10
400	2070	0,60	3,0	200	0,02	10
450	2300	0,60	3,5	220	0,01	6
500	2500	0,60	3,5	250	0,01	6
600	3000	0,60	3,5	300	0,01	6



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

www.dlplast.com

e-mail: dlplast@mail.ru